max. zul. Drehmoment Tk max = 650000 Nm
MAX. PERMISSIBLE TORQUE
max. zul. Radialkraft Fr max = 400000 N
MAX. PERMISSIBLE RADIAL LOAD

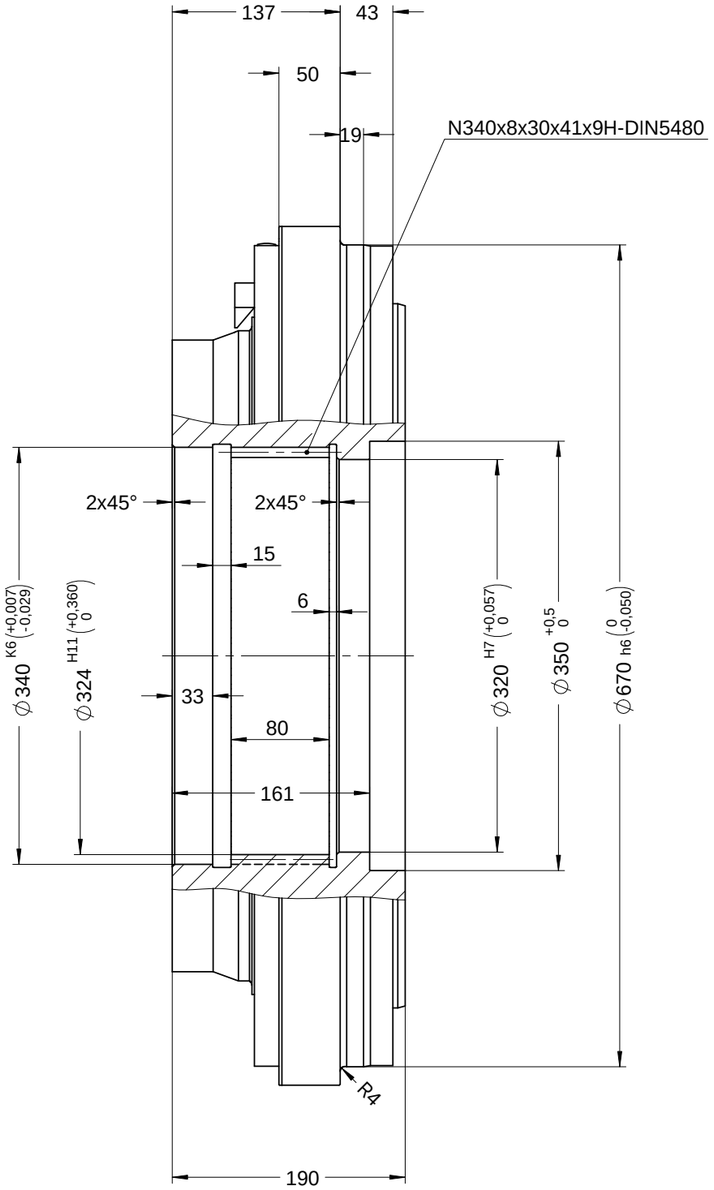

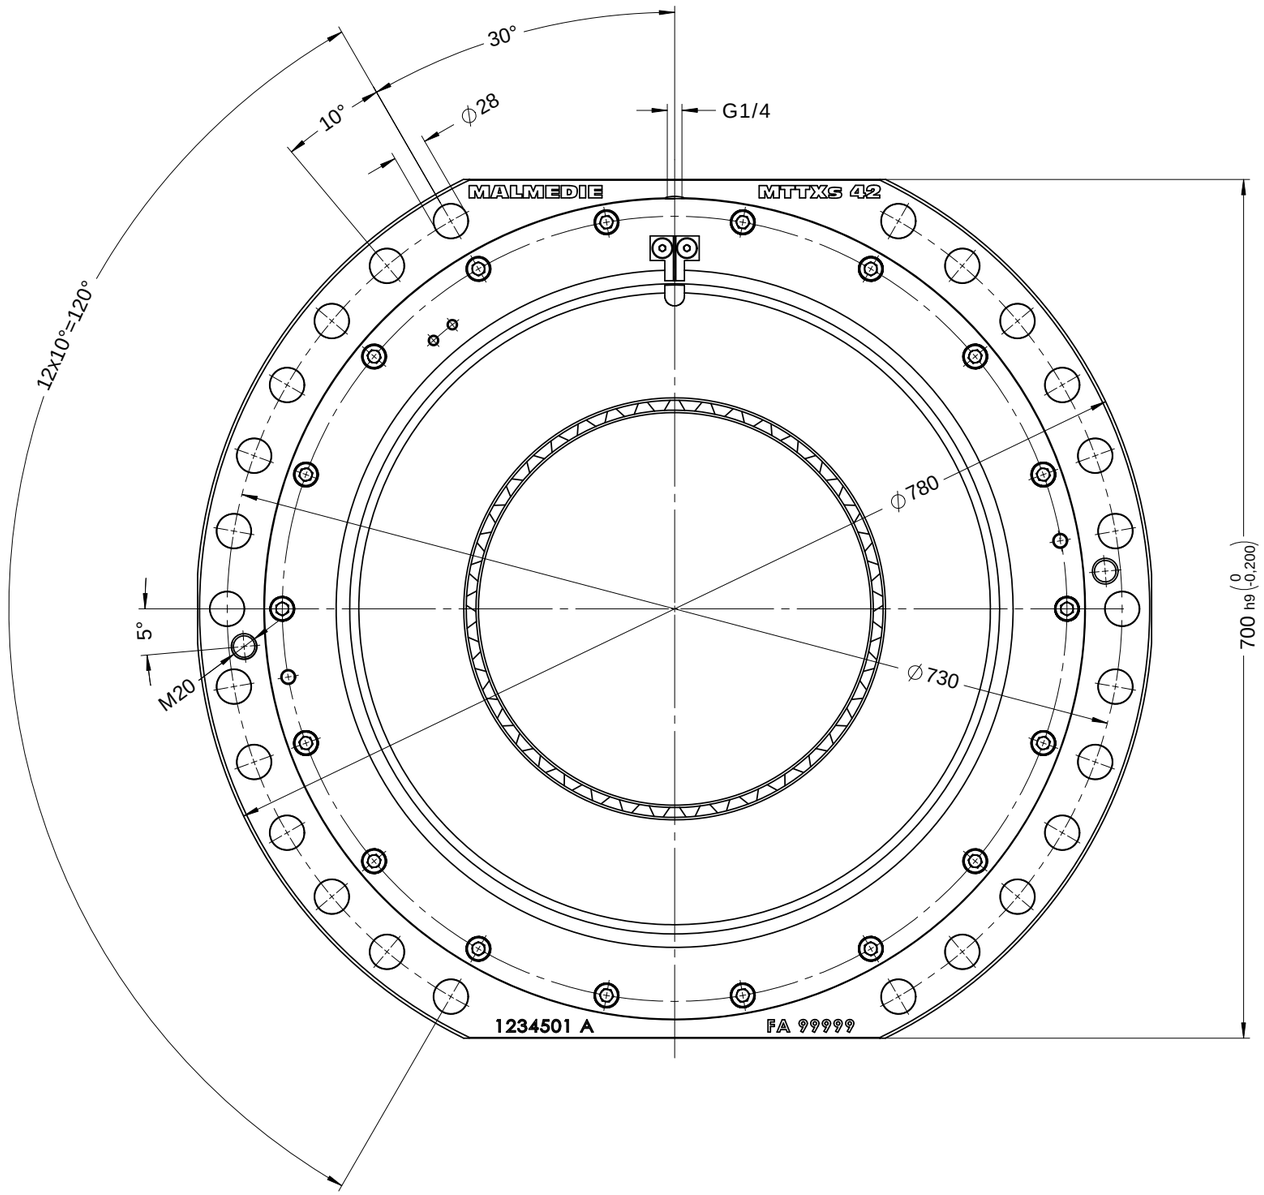

Oberflächen nach DIN ISO 1302
Indication of surfaces to DIN ISO 1302

Werkstückkanten DIN6784
Edges of working parts DIN6784

-0,3
-0,1

+0,6
+0,1

Allgemeintoleranzen nach ISO 2768-mH
General tolerances to ISO 2768-mH

Schutzvermerk DIN 34 beachten
Interllectual property rights
according to DIN34

MALMEDIE
Dycker Feld 28 . 42653 Solingen
Phone: +49 (0) 212 / 258 11 - 0
Email : info@malmedie.com
Internet: http://www.malmedie.com

Werkstoff / Material

Zugfestigkeit - - - N/mm2
Mindeststreckgrenze - N/mm2

Gewicht / Weight ca.: 346.64 kg

Mass moment of Inertia: 24.79 kgm2

Größe / Size: 42

Ausführung / Type: A

Benennung / Designation

Tonnenkupplung / DRUM COUPLING

		Datum / Date	*Name*	*Format Size*	*Zeichnungs-Nr.: / Drawing-No.:*	*Änd. Index*
Ersatz für Supersedes	-	*erstellt drawn*	27.09.2016	Zimmerle	A3	657131	A
Ersetzt durch Superseded by	-	*geändert modified*	-	-			
Ursprung Origin	-	*Norm Stand*	-	-	1 / 1	*Maßstab Scale* 1:5	*Projection ISO 128*