
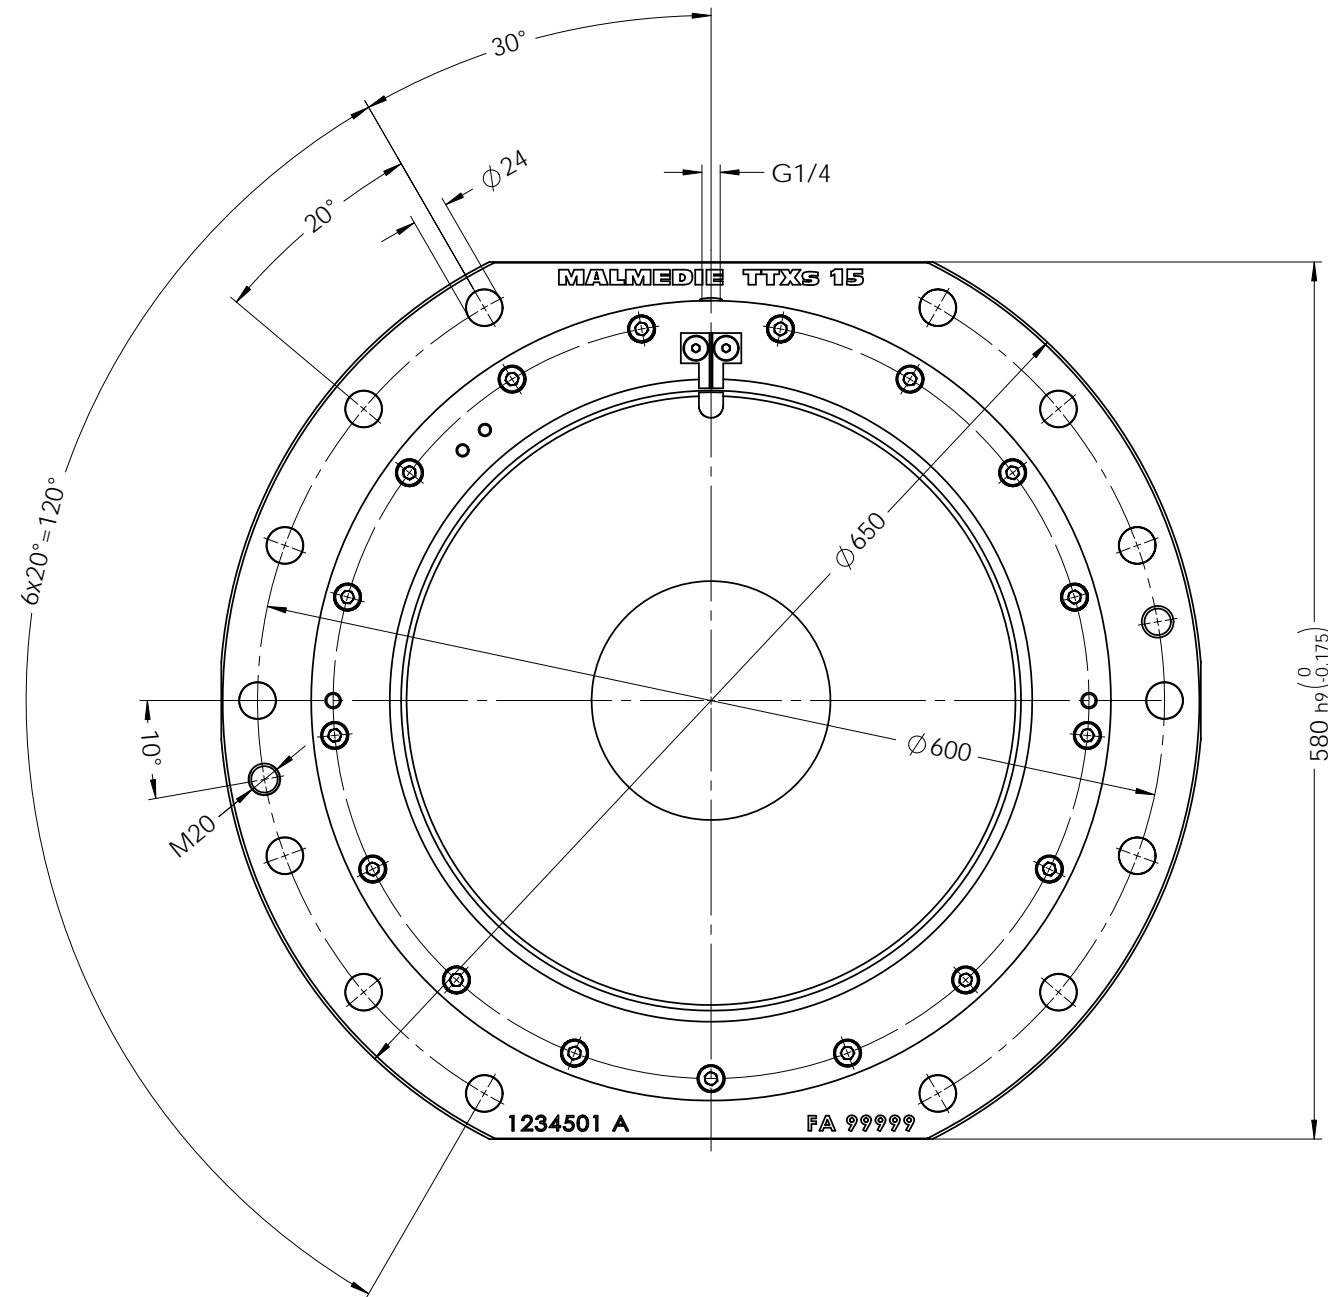
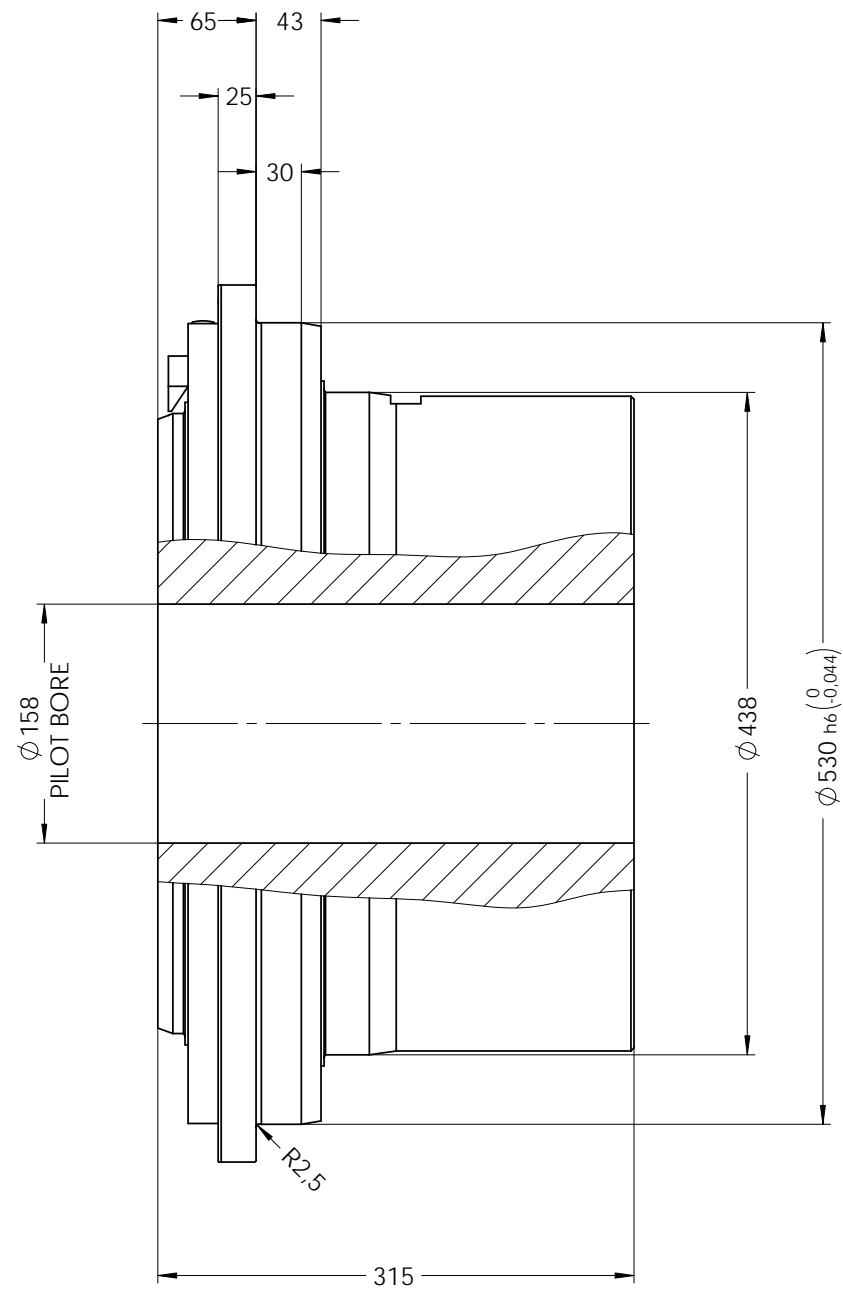



max. zul. Drehmoment $T_{k \max} = 240000 \text{ Nm}$
 MAX. PERMISSIBLE TORQUE
 max. zul. Radialkraft $F_{r \max} = 180000 \text{ N}$
 MAX. PERMISSIBLE RADIAL LOAD



Oberflächen nach DIN ISO 1302 Indication of surfaces to DIN ISO 1302 Werkstückkanten DIN6784 Edges of working parts DIN6784 	 Dycker Feld 28 42653 Solingen Phone: +49 (0) 212 / 258 11 - 0 Email: info@malmedie.com Internet: http://www.malmedie.com	Werkstoff / Material		Gewicht / Weight ca.
		Zugfestigkeit - - - N/mm ² Mindeststreckgrenze - N/mm ²		382.07 kg Mass moment of Inertia 12.79 kgm ²
Allgemeintoleranzen nach ISO 2768-mH General tolerances to ISO 2768-mH Schutzvermerk DIN 34 beachten Intellectual property rights according to DIN34		Benennung / Designation		Ausführung / Type
		Tonnenkupplung / DRUM COUPLING		TTXs
		Datum / Date	Name	Format Size
Ersatz für Supersedes - Erstellt durch drawn 01.02.2009 Zimmerle				A3
Ersatz durch Superseded by - Geändert durch modified -				
Ursprung Origin - Norm Stand -				1 / 1
		Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.	And. Index	
		656013	A	
		Maßstab Scale	Projection ISO 128	
		1:5	